




Filtro "Y" fundicion gris

Cuerpo: Fundicion gris ASTM A126, malla filtrante acero inoxidable AISI 304. Bridado.

Información Técnica

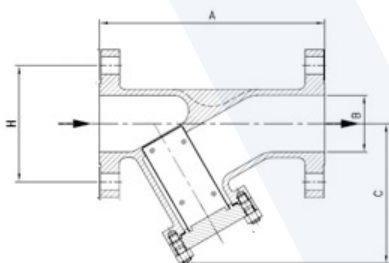

Condiciones de Trabajo

Presion	Temperatura
8 kg	(-10 °C a 80 °C)

Flúidos recomendados: Agua y aceite.

Ø en Pulg.	2	2 1/2	3	4	5	6	8	10	12
Ø en mm(B)	50	62	75	100	125	150	200	250	300
Ø ext. bridas(mm)	152,4	177,8	191	230	254	279	343	406	482
Ø Circulo Aguj mm(H))	120,6	139,7	152,4	190,5	216	241,3	298,4	361,9	431,8
Cantidad de agujeros	4	4	4	8	8	8	8	12	12
Filtro H°F° "A"	230	273	295	365	403	442	550	660	
Filtro H°F° "C"	110	165	210	230	260	290	400		